

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
по тепломеханической части
РУП «Белнипиэнергопром»

А.Н.Рыков

« 13 » июня 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геологических изысканий

Наименование объекта: Капитальный ремонт карты шламоотвала №6 ХЦ филиала «Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» (инв.№330/С-17316) по адресу: Мозырский район, Михалковский с/с,б».

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 6.

Класс сложности объекта - первый класс сложности (К-1).

Стадия изысканий – строительный проект.

Сведения о ранее выполненных изысканиях – Заключение об инженерно-геологических изысканиях для объекта: «Мозырская ТЭЦ. Реконструкция шламоотвалов». Корректировка». ООО «Инженерные изыскания», объект №2/08-23Г, Минск, 2023г.

Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СН 1.02.01-2019 для получения данных о геологическом строении, составе, состоянии, свойствах грунтов и гидрогеологических условиях участка строительства.

Техническая характеристика проектируемого сооружения

Наименование сооружения/ размеры м	Уровень ответственности	Тип фундамента	Глубина заложения, м.	Нагрузка кН/м ²
Секция кислотной промывки № 6	II	на естественном основании	до 4 м	до 100 кН/м ²

Особые или дополнительные требования к производству изысканий: выполнить бурение 3 скважин и зондирование вблизи секции кислот промывки № 6 глубиной 10 м (предварительное местоположение выработок указано на плане шламоотвалов);

- в заключении об инженерно-геологических изысканиях включить актуализированные данные ранее выполненных инженерно-геологических изысканий по скважинам 1, 2, 5 (Заключение об инженерно-геологических изысканиях для объекта: «Мозырская ТЭЦ. Реконструкция шламоотвалов». Корректировка». ООО «Инженерные изыскания», объект №2/08-23Г, Минск, 2023г);
- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов (с, ф, E);
- определить коэффициент фильтрации, степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону и стали;
- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;
- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организацией, в ведение которых находится территория и сооружения с составлением проекта производства работ;
- инженерно-геологические работы выполнять после получения новой топографической съемки и уточнения расположения необходимых выработок;
- глубину сезонного промерзания привести по актуальным данным наблюдений региональных метеостанций, а при их отсутствии рассчитывать по формуле 2 п.6,5 П9-2000 к СНБ 5.01.01-99.

Перечень отчетных материалов: 3 экз. на бумаге – технический отчет с графическими приложениями и 2 экз. на CD – электронная версия (текстовые документы в формате doc, графические – dwg, а также весь отчет одним файлом в формате pdf с подписями и приложениями).

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложение: план шламоотвалов.

Главный инженер проекта



К.В.Якимович

тел. 3615327

Начальник ОГВ



П.В.Чайко

тел. 3645198

Главный специалист ПТО



Р.В.Талеев


тел. 3526984

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О.

Ситуационная схема

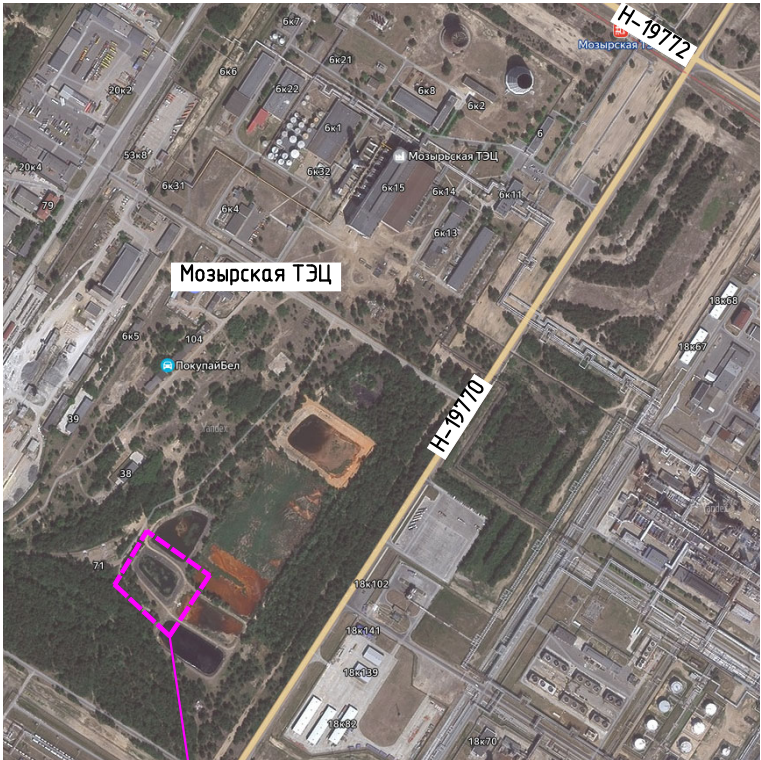

Участок работ

Условные обозначения:



Ранее пробуренные скважины
(ООО "Инженерные изыскания" Объект 2/08-23Г)



Рекомендуемые выработки

						Капитальный ремонт карты шламоотвала №6 ХЦ филиала «Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» (инв.№330/С-17316) по адресу: Мозырский район, Михалковский с/с,6			
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Гл. спец. ПТО	Талеев			Талеев	06.25	К заданию на инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
							С	1	1
ГИП	Якимович			Якимович	06.25	План шламоотвала М 1:1000	 РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.