

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

С.В.Перцев

« 28 » мая 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий

Наименование объекта: «Автоматическая система поиска замыканий на землю в сети 6 кВ Мозырской ТЭЦ». Актуализация.

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: Гомельская область, г. Мозырь.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадийность проектирования - архитектурный проект.

Сведения о ранее выполненных изысканиях – Технический отчет об инженерно-геологическом изысканиях для объекта: «Автоматическая система поиска замыканий на землю в сети 6 кВ Мозырской ТЭЦ». ОАО «Гомельгеосервис», объект 103/21, Гомель, 2021.

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с **СН 1.02.01-2019**.

Техническая характеристика проектируемых сооружений

Наименование зданий и сооружений	Уровень ответственности	Тип фундамента	Глубина заложения фундаментов, м.	Нагрузка кН
Трансформатор	II	столбчатый	2,5	до 200
ДГР	II	столбчатый	2,5	до 100
Резистор	II	ленточный	1,5	до 100
Разъединитель	II	столбчатый	2,5	до 100

Дополнительные требования к производству изысканий:

- на данном объекте в 2021 году ОАО «Гомельгеосервис» выполняло инженерно-геологические изыскания. В соответствии с п. 4.23, СН 1.02.01-2019 выполнить рекогносцировочное обследование с целью определения имевших место факторов изменения свойств грунтов, геологических, геотехнических и гидрогеологических условий. По результатам рекогносцировки необходимо составить пояснительную записку. По результатам ранее выполненных работ составить актуализированный отчет об инженерно-геологических изысканиях;

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов выделенных ИГЭ (с, ф, E, R₀);

- степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону в зоне аэрации на глубину заложения фундаментов;

- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;

- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организациями, в ведение которых находится данная территория и сооружения.

Перечень отчетных материалов - 3 экз. технического отчета и электронная версия на **CD** (текстовые документы в формате doc, графические в формате dwg, кроме этого полный отчет с подписями в формате pdf.) - **2 экз.**

Сроки выполнения работ - по согласованному графику.

Приложение - план с нанесёнными выработками.


Главный инженер проекта



А.А. Костенко

тел. 3746483

Главный специалист ПТО




Р.В.Талеев

тел. 3526984

От организации-исполнителя

Ф.И.О

тел.

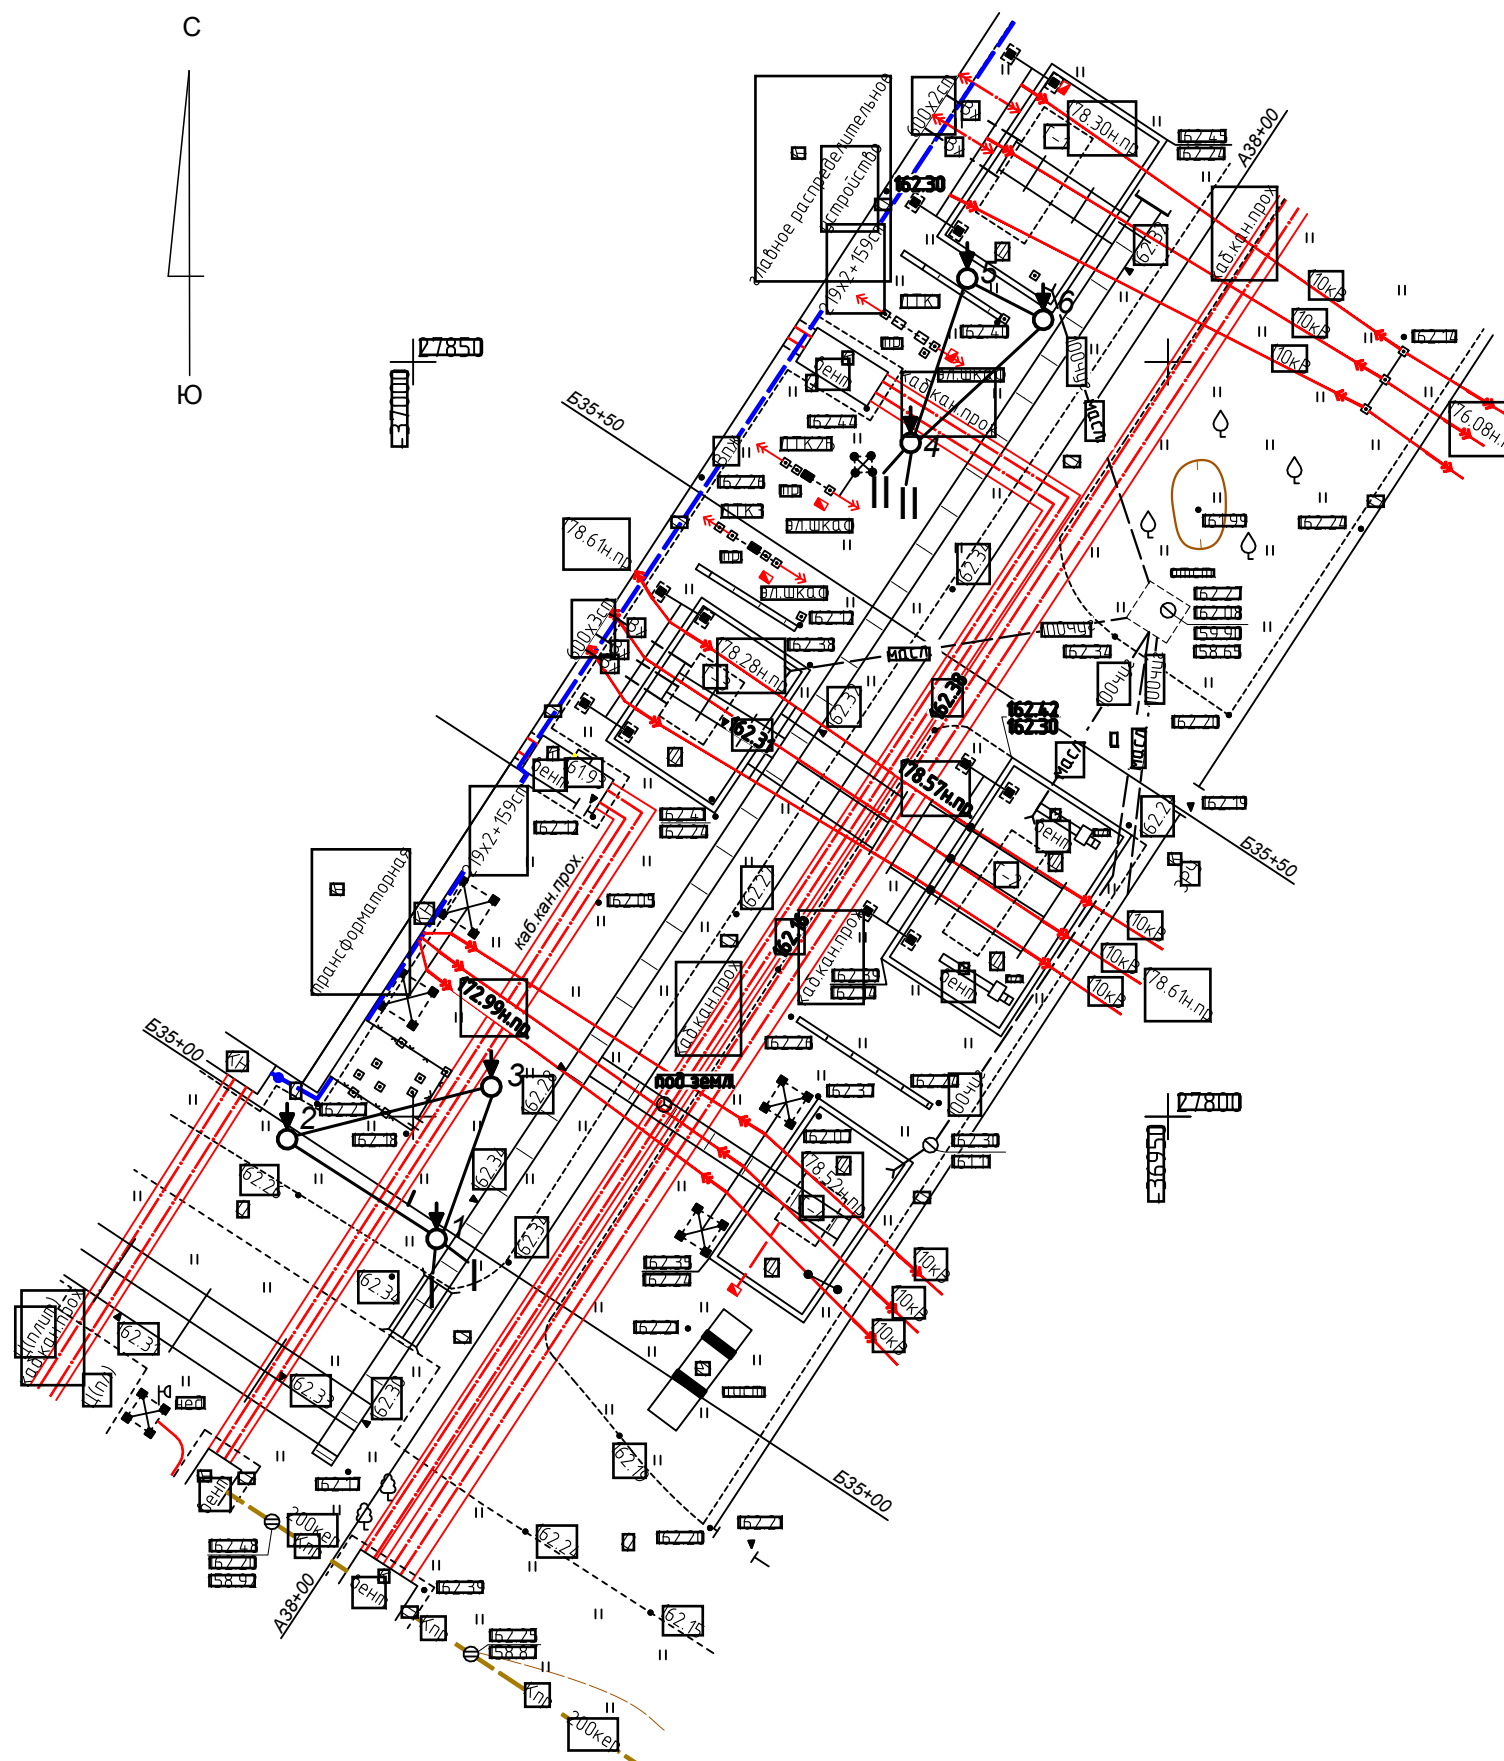

○ ¹	скважина не вскрывшая воду, её номер
▼	точка статического зондирования
-	линия инженерно-геологического разреза

						Автоматическая система поиска замыканий на землю в сети 6 кВ мозырской ГЭЦ. Актуализация			
Изм	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Для записи на инженерно-геологическую разработку	Страница	Лист	Листов
001		Костенко			05.29		1	1	1
Л. спец. ПТО		Паледей			05.29	План с нанесенными выработками	 РУЭП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь		