

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

С.В. Перцев

« 17 » января 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство инженерно-геологических изысканий

Наименование объекта: «Техническая модернизация здания станции пенопожаротушения мазутного хозяйства МХ-2 Бобруйской ТЭЦ-2 в части замены оборудования по ул. Энергетиков, 9 в г. Бобруйске».

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: г. Бобруйск ул. Энергетиков, 9.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадия проектирования – строительный проект.

Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями **СН 1.02.01-2019** для получения данных о геологическом строении, составе, состоянии, свойствах грунтов и гидрогеологических условиях участка строительства.

Технические характеристики проектируемых сооружений

№	Наименование сооружения	Уровень сложности	Тип фундамента	Глубина заложения фундамента, м	Нагрузка кН/м ²
1	Отмостка	III	песчаная подушка	0.5	до 20
2	Пешеходная дорожка	III	песчаная подушка	0.5	до 20

Основные и дополнительные требования к изысканиям:

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов (c , ϕ , E , R_0), коэффициент фильтрации;
- определить степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону;
- глубину сезонного промерзания привести по актуальным данным наблюдений региональных метеостанций, а при их отсутствии рассчитать по формуле 2 п.6,5 ПЗ-2000 к СНБ 5.01.01-99. Значения суммы отрицательных средних месячных температур принять по СНБ 2.04.02-2000 (Изменение №1);

- инженерно-геологические изыскания выполнять после получения новой топоъемки с нанесения контуров проектируемых сооружений;

- регистрация инженерно-геологических изысканий в фонде материалов изыскательских работ республиканского уровня осуществляется изыскательской организацией;

- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация. Время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организацией, в ведение которых находится территория и сооружения с составлением проекта производства работ.

Перечень отчетных материалов: 3 экз. на бумаге – пояснительная записка с графическими приложениями и 2 экз. на CD – электронная версия (текстовые документы в формате doc, графические – dwg, а также весь отчет одним файлом в формате pdf с подписями и приложениями).

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию: топографический план.

Главный инженер проекта



В.В.Езубчик тел. 3755271

Главный специалист ПТО




Р.В.Талеев тел. 3526984

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О.

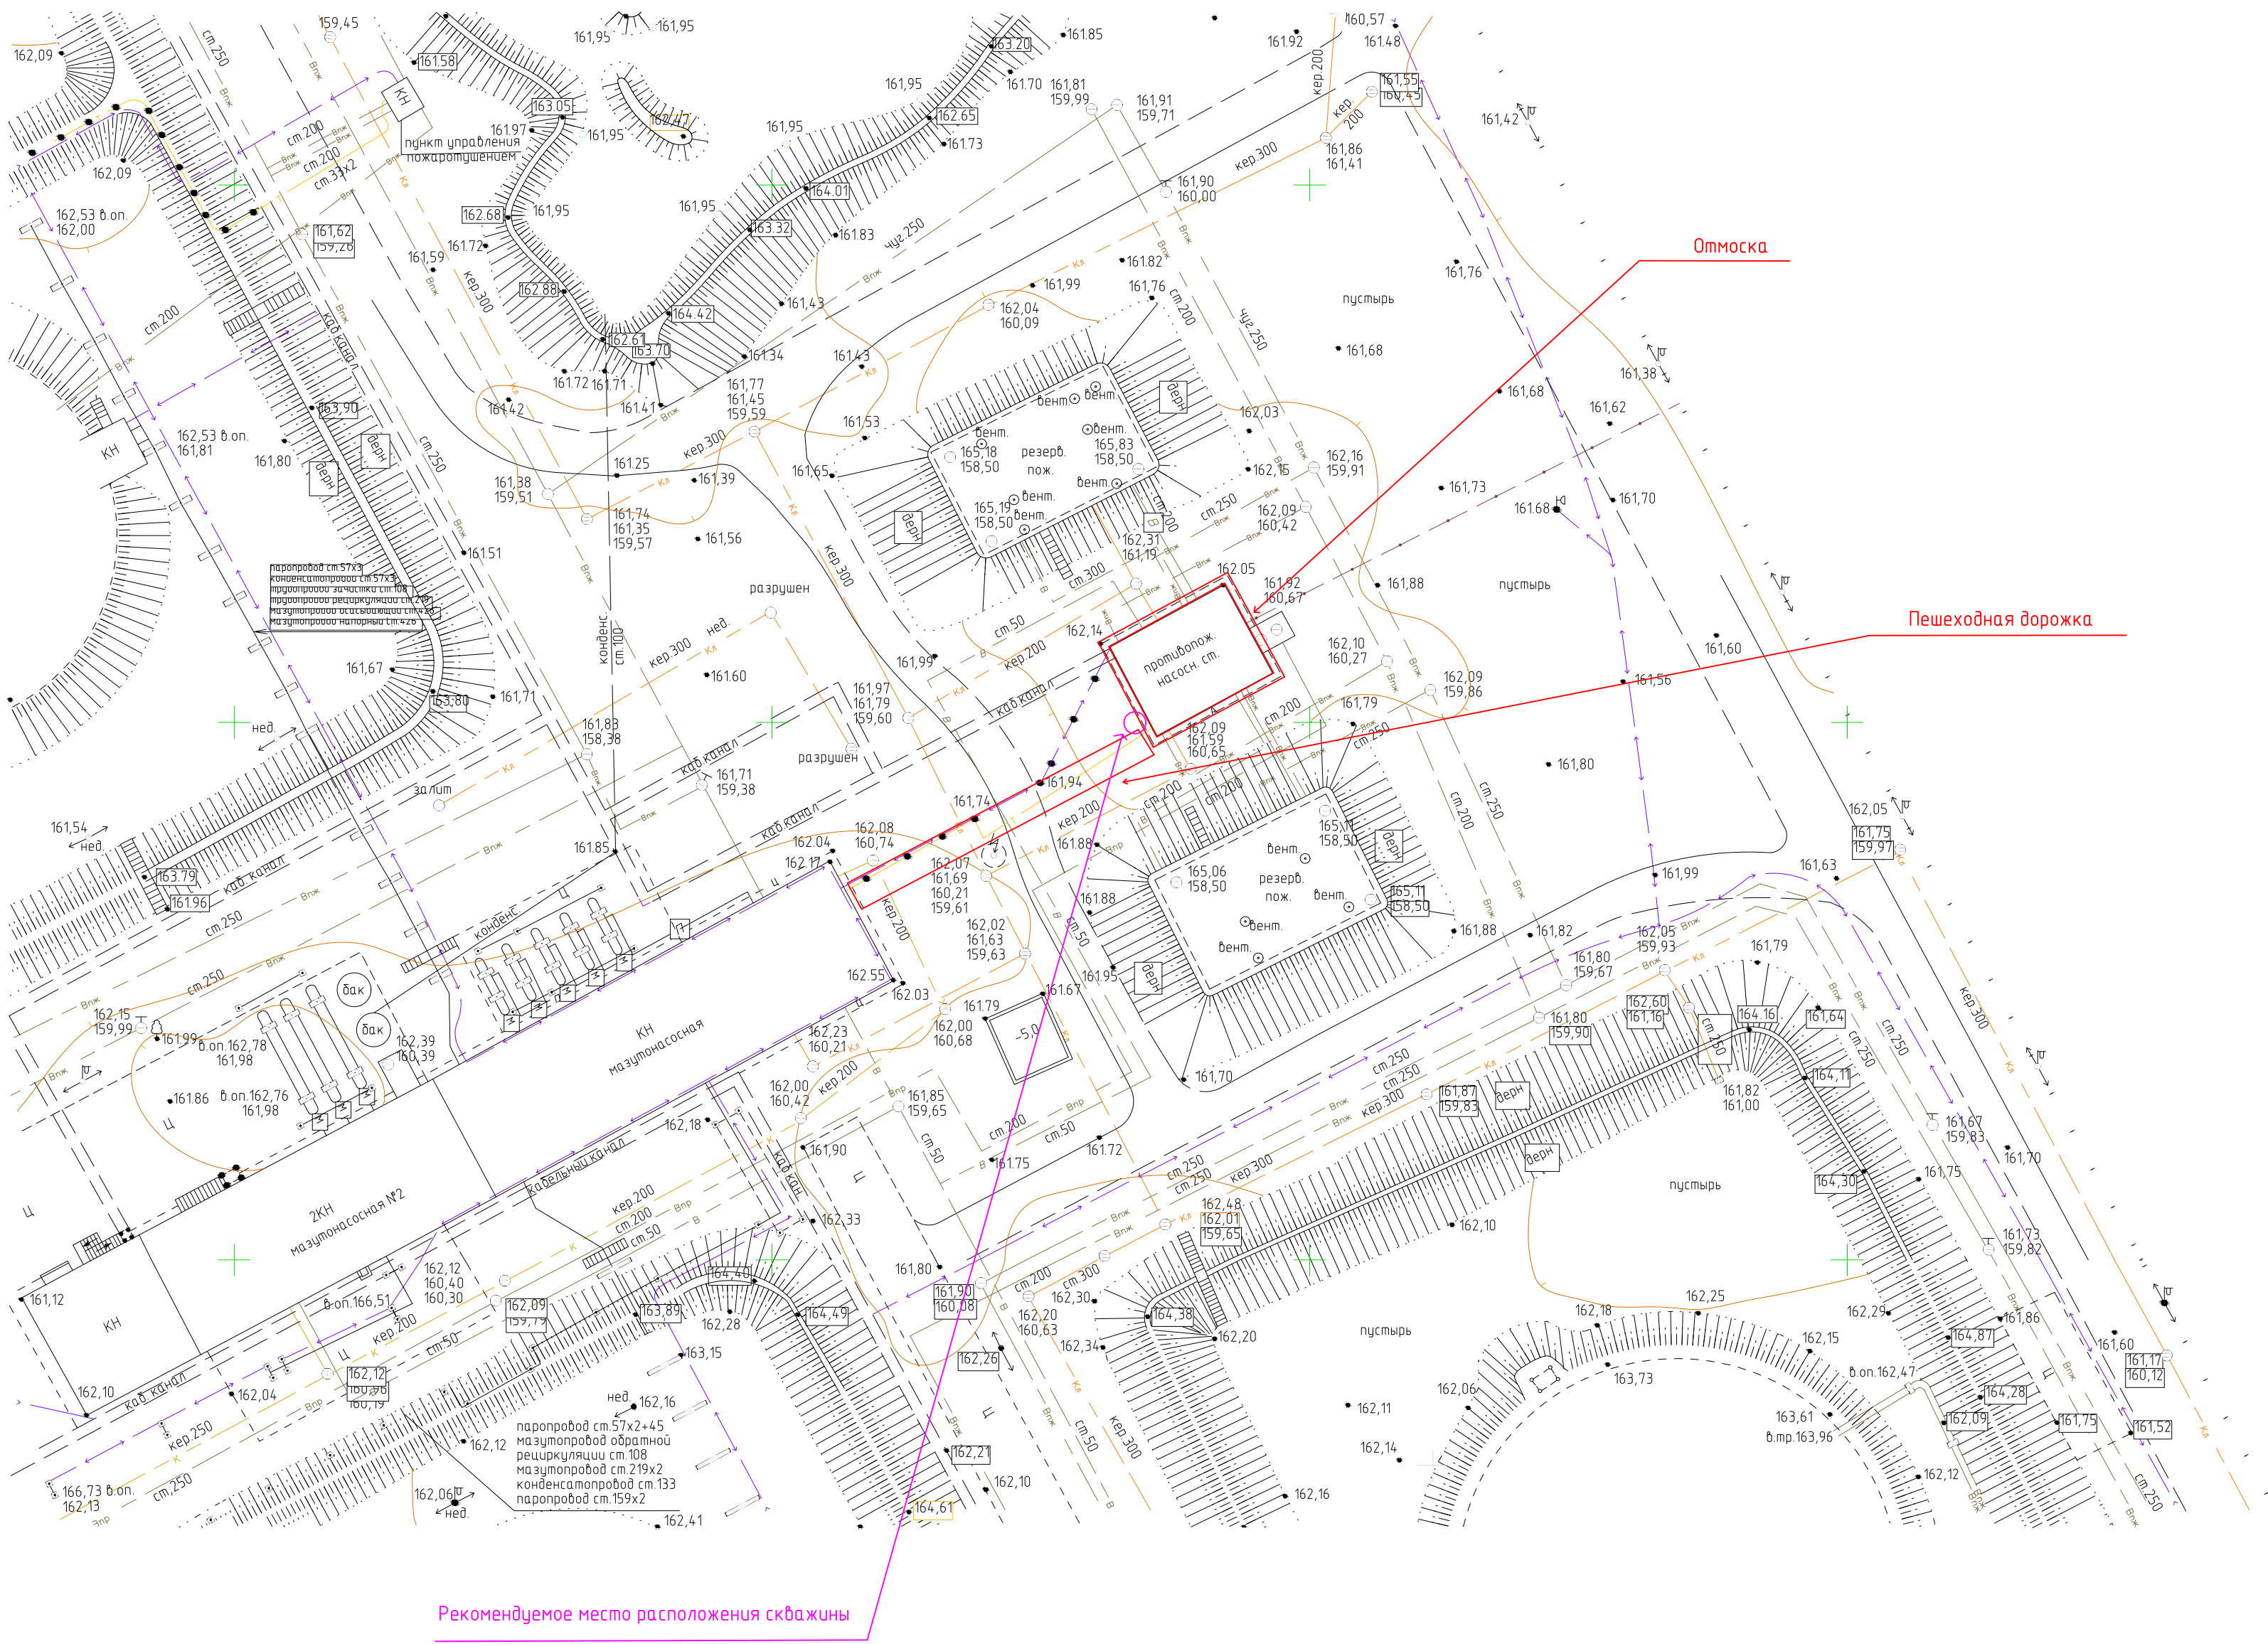

Согласовано:					
Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				

Приложение 1					
Техническая модернизация здания станции пенопожаротушения мазутного хозяйства МХ-2 Бобринской ТЭЦ-2 в части замены оборудования по ул.Энергетиков в г. Бобринске					
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Топографический план				С	1
Гл.спец. ПТО	Талеев	Талеев	01.26	К заданию на инженерно-геологические	
ГИП	Езубчик	Езубчик	01.26		